

ТРАНС ● ЭТ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СЕРИИ «КОНУС»

ООО «НПК ТрансЭТ»
разработка и производство
систем освещения

Сделано в
РОССИИ




г. Санкт-Петербург
transet-spb.ru

О КОМПАНИИ

- Научно-производственная Компания «ТрансЭТ» основана в Санкт-Петербурге в 2000 г.
- Собственная современная разработка всех узлов светильника - LED модули, источники питания, корпуса.
- Изготовление по техническому заданию заказчика.
- Светотехнические расчеты.
- Оперативность производства, прямые поставки больших и малых партий.
- В компании работают квалифицированные специалисты в сфере разработок, производства, продаж, логистики.

Наше производство

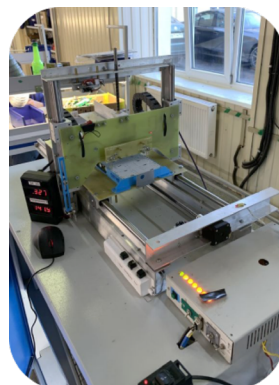

Светильники светодиодные серии Конус

Заключение МИНПРОМТОРГА ПП №719



Конус-40

Стр. 3



Конус-60

Стр. 4



Конус-80

Стр. 5



Конус-100

Стр. 6



Конус-120

Стр. 7



Конус-160

Стр. 8



Конус-180

Стр. 9



Конус-200

Стр. 10



Конус-240

Стр. 11



Конус-270

Стр. 12

Светильник светодиодный Конус 40

Светильник предназначен для промышленного и уличного применения.



Срок службы
100000 ч



IP 67



t -60...+40 °C




Гарантия 5 лет

Характеристики светильника	Конус-40 32Вт		
Мощность		32 Вт	
Световой поток	5440 лм	5120 лм	4800 лм
Эффективность	170 лм/Вт	160 лм/Вт	150 лм/Вт
Цветовая температура	2700К / 4000К / 5000К / 6000К		
CRI Индекс цветопередачи	80 Ra		
КСС Кривая силы света	60° (Г), 90° (Г), 120° (Д-косинусная) , 148x58° (ШБ)		
Материал рассеивателя	Групповая линза из светотехнического ПММА		
Материал корпуса	Экструдированный анодированный алюминий		

Варианты исполнения

Консольный




ТРКР-40-1-5080-120П-67В-К

Габаритные размеры 215x74x130 мм

Масса нетто 0,8 кг

Рым-болт на подвес




ТРКР-40-1-5080-120П-67В-Т

215x74x200 мм

0,7 кг

Универсальный поворотный




ТРКР-40-1-5080-120П-67В-У

235x74x131 мм

0,9 кг

Универсальный




ТРКР-40-1-5080-120П-67Н-У

Габаритные размеры 265x74x131 мм

Масса нетто 0,9 кг

Универсальный поворотный с хомутом




ТРКР-40-1-5080-120П-67В-УХ

235x74x200 мм

1,1 кг

Универсальный поворотный с хомутом



ТРКР-40-1-5080-120П-67Н-УХ

265x74x200 мм

1,1 кг

Светильник светодиодный Конус 60

Светильник предназначен для промышленного и уличного применения.



Срок службы
100000 ч



IP 67



t -60...+40 °C



Гарантия 5 лет

Характеристики светильника		Конус-60 60Вт		
Мощность		60 Вт		
Световой поток	10200 лм	9600 лм	9000 лм	
Эффективность	170 лм/Вт	160 лм/Вт	150 лм/Вт	
Цветовая температура	2700К / 4000К / 5000К / 6000К			
CRI Индекс цветопередачи	80 Ra			
КСС Кривая силы света	60° (Г), 90° (Г), 120° (Д-косинусная) , 148x58° (ШБ)			
Материал рассеивателя	Групповая линза из светотехнического ПММА			
Материал корпуса	Экструдированный анодированный алюминий			

Варианты исполнения

Консольный



ТРКР-60-1-5080-120П-67В-К

Габаритные размеры 385x74x130 мм

Масса нетто 1,5 кг

Консольный




ТРКР-60-1-5080-120П-67Н-К

415x74x130 мм

1,5 кг

Рым-болт на подвес



ТРКР-60-1-5080-120П-67В-Т

385x74x200 мм

1,2 кг

Рым-болт на подвес



ТРКР-60-1-5080-120П-67Н-Т

385x74x200 мм

1,2 кг

Универсальный




ТРКР-60-1-5080-120П-67В-У

Габаритные размеры 415x74x154 мм

Масса нетто 1,6 кг

Универсальный




ТРКР-60-1-5080-120П-67Н-У

415x74x154 мм

1,6 кг

Универсальный поворотный с хомутом



ТРКР-60-1-5080-120П-67В-УХ

425x74x222 мм

1,7 кг

Универсальный поворотный с хомутом



ТРКР-60-1-5080-120П-67Н-УХ

425x74x222 мм

1,7 кг

Светильник светодиодный Конус 80

Светильник предназначен для промышленного и уличного применения.



Срок службы
100000 ч

IP 67

t -60...+40 °C

Гарантия 5 лет

Характеристики светильника		Конус-80 80Вт		
Мощность		80 Вт		
Световой поток	13600 лм	12800 лм	12000 лм	
Эффективность	170 лм/Вт	160 лм/Вт	150 лм/Вт	
Цветовая температура	2700К / 4000К / 5000К / 6000К			
CRI Индекс цветопередачи	80 Ra			
КСС Кривая силы света	60° (Г), 90° (Г), 120° (Д-косинусная) , 148x58° (ШБ)			
Материал рассеивателя	Групповая линза из светотехнического ПММА			
Материал корпуса	Экструдированный анодированный алюминий			

Варианты исполнения

Консольный



ТРКР-80-1-5080-120П-67В-К

Габаритные размеры 570x74x130 мм

Масса нетто 2,0 кг

Консольный




ТРКР-80-1-5080-120П-67Н-К

570x74x130 мм

2,0 кг

Рым-болт на подвес



ТРКР-80-1-5080-120П-67В-Т

570x74x200 мм

2,0 кг

Рым-болт на подвес




ТРКР-80-1-5080-120П-67Н-Т

570x74x200 мм

2,0 кг

Универсальный




ТРКР-80-1-5080-120П-67В-У

Габаритные размеры 610x74x154 мм

Масса нетто 2,1 кг

Универсальный



ТРКР-80-1-5080-120П-67Н-У

610x74x154 мм

2,1 кг

Универсальный поворотный с хомутом



ТРКР-80-1-5080-120П-67В-УХ

610x74x222 мм

2,3 кг

Универсальный поворотный с хомутом



ТРКР-80-1-5080-120П-67Н-УХ

610x74x222 мм

2,3 кг

Светильник светодиодный Конус 100

Светильник предназначен для промышленного и уличного применения.



Срок службы
100000 ч



IP 67



t -60...+40 °C



Гарантия 5 лет

Характеристики светильника	Конус-100 100Вт		
Мощность		100 Вт	
Световой поток	17000 лм	16000 лм	15000 лм
Эффективность	170 лм/Вт	160 лм/Вт	150 лм/Вт
Цветовая температура	2700К / 4000К / 5000К / 6000К		
CRI Индекс цветопередачи	80 Ra		
КСС Кривая силы света	60° (Г), 90° (Г), 120° (Д-косинусная) , 148x58° (ШБ)		
Материал рассеивателя	Групповая линза из светотехнического ПММА		
Материал корпуса	Экструдированный анодированный алюминий		

Варианты исполнения

Консольный



ТРКР-100-1-5080-120П-67В-К

Габаритные размеры 755x74x130 мм

Масса нетто 2,0 кг

Консольный



ТРКР-100-1-5080-120П-67Н-К

755x74x130 мм

2,0 кг

Рым-болт на подвес



ТРКР-100-1-5080-120П-67В-Т

755x74x200 мм

1,9 кг

Рым-болт на подвес



ТРКР-100-1-5080-120П-67Н-Т

755x74x200 мм

1,9 кг

Универсальный



ТРКР-100-1-5080-120П-67В-У

Габаритные размеры 795x74x154 мм

Масса нетто 2,2 кг

Универсальный




ТРКР-100-1-5080-120П-67Н-У

795x74x154 мм

2,2 кг

Универсальный поворотный с хомутом



ТРКР-100-1-5080-120П-67В-УХ

795x74x222 мм

2,4 кг

Универсальный поворотный с хомутом



ТРКР-100-1-5080-120П-67Н-УХ

795x74x222 мм

2,4 кг

Светильник светодиодный Конус 120

Светильник предназначен для промышленного и уличного применения.



Срок службы
100000 ч

IP 67

t -60...+40 °C

Гарантия 5 лет

Характеристики светильника		Конус-120 120Вт	
Мощность		120 Вт	
Световой поток	20400 лм	19200 лм	18000 лм
Эффективность	170 лм/Вт	160 лм/Вт	150 лм/Вт
Цветовая температура	2700К / 4000К / 5000К / 6000К		
CRI Индекс цветопередачи	80 Ra		
КСС Кривая силы света	60° (Г), 90° (Г), 120° (Д-косинусная) , 148x58° (ШБ)		
Материал рассеивателя	Групповая линза из светотехнического ПММА		
Материал корпуса	Экструдированный анодированный алюминий		


Варианты исполнения

Консольный



ТРКР-120-2-5080-120П-67В-К	
Габаритные размеры	385x148x130 мм
Масса нетто	2,5 кг

Консольный




ТРКР-120-2-5080-120П-67Н-К	
Габаритные размеры	385x148x130 мм
Масса нетто	2,5 кг

Рым-болт на подвес



ТРКР-120-2-5080-120П-67В-Т	
Габаритные размеры	385x148x200 мм
Масса нетто	2,4 кг

Рым-болт на подвес




ТРКР-120-2-5080-120П-67Н-Т	
Габаритные размеры	385x148x200 мм
Масса нетто	2,4 кг

Универсальный




ТРКР-120-2-5080-120П-67В-У	
Габаритные размеры	425x148x154 мм
Масса нетто	2,9 кг

Универсальный




ТРКР-120-2-5080-120П-67Н-У	
Габаритные размеры	425x148x154 мм
Масса нетто	2,9 кг

Универсальный поворотный с хомутом



ТРКР-120-2-5080-120П-67В-УХ	
Габаритные размеры	425x148x222 мм
Масса нетто	3,1 кг

Универсальный поворотный с хомутом



ТРКР-120-2-5080-120П-67Н-УХ	
Габаритные размеры	425x148x222 мм
Масса нетто	3,1 кг

Светильник светодиодный Конус 160

Светильник предназначен для промышленного и уличного применения.



Срок службы
100000 ч



IP 67



t -60...+40 °C



Гарантия 5 лет

Характеристики светильника		Конус-160 150Вт		
Мощность		150 Вт		
Световой поток	25500 лм	24000 лм	22500 лм	
Эффективность	170 лм/Вт	160 лм/Вт	150 лм/Вт	
Цветовая температура	2700К / 4000К / 5000К / 6000К			
CRI Индекс цветопередачи	80 Ra			
КСС Кривая силы света	60° (Г), 90° (Г), 120° (Д-косинусная) , 148x58° (ШБ)			
Материал рассеивателя	Групповая линза из светотехнического ПММА			
Материал корпуса	Экструдированный анодированный алюминий			

Варианты исполнения

Консольный



ТРКР-150-2-5080-120П-67В-К

Габаритные размеры 570x148x130 мм

Масса нетто 3,5 кг

Консольный




ТРКР-150-2-5080-120П-67Н-К

570x148x130 мм

3,5 кг

Рым-болт на подвес



ТРКР-150-2-5080-120П-67В-Т

570x148x200 мм

3,4 кг

Рым-болт на подвес




ТРКР-150-2-5080-120П-67Н-Т

570x148x200 мм

3,4 кг

Универсальный




ТРКР-150-2-5080-120П-67В-У

Габаритные размеры 610x148x154 мм

Масса нетто 3,7 кг

Универсальный




ТРКР-150-2-5080-120П-67Н-У

610x148x154 мм

3,7 кг

Универсальный поворотный с хомутом




ТРКР-150-2-5080-120П-67В-УХ

610x148x222 мм

3,9 кг

Универсальный поворотный с хомутом



ТРКР-150-2-5080-120П-67Н-УХ

610x148x222 мм

3,9 кг

Светильник светодиодный Конус 180

Светильник предназначен для промышленного и уличного применения.



Срок службы
100000 ч



IP 67



t -60...+40 °C



Гарантия 5 лет

Характеристики светильника		Конус-180 180Вт	
Мощность		180 Вт	
Световой поток	30600 лм	28800 лм	27000 лм
Эффективность	170 лм/Вт	160 лм/Вт	150 лм/Вт
Цветовая температура	2700K / 4000K / 5000K / 6000K		
CRI Индекс цветопередачи	80 Ra		
КСС Кривая силы света	60° (Г), 90° (Г), 120° (Д-косинусная) , 148x58° (ШБ)		
Материал рассеивателя	Групповая линза из светотехнического ПММА		
Материал корпуса	Экструдированный анодированный алюминий		


Варианты исполнения

Консольный

Консольный

Рым-болт на подвес

Рым-болт на подвес



ТРКР-180-2-5080-120П-67В-К	
Габаритные размеры	385x222x130 мм
Масса нетто	3,5 кг

ТРКР-180-2-5080-120П-67Н-К	
Габаритные размеры	385x222x130 мм
Масса нетто	3,5 кг

ТРКР-180-2-5080-120П-67В-Т	
Габаритные размеры	385x222x200 мм
Масса нетто	3,4 кг

ТРКР-180-2-5080-120П-67Н-Т	
Габаритные размеры	385x222x200 мм
Масса нетто	3,4 кг

Универсальный

Универсальный

Универсальный поворотный с хомутом

Универсальный поворотный с хомутом

ТРКР-180-2-5080-120П-67В-У	
Габаритные размеры	425x222x154 мм
Масса нетто	3,7 кг

ТРКР-180-2-5080-120П-67Н-У	
Габаритные размеры	425x222x154 мм
Масса нетто	3,7 кг

ТРКР-180-2-5080-120П-67В-УХ	
Габаритные размеры	425x222x222 мм
Масса нетто	3,9 кг

ТРКР-180-2-5080-120П-67Н-УХ	
Габаритные размеры	425x222x222 мм
Масса нетто	3,9 кг

Светильник светодиодный Конус 200

Светильник предназначен для промышленного и уличного применения.



Срок службы
100000 ч



IP 67



t -60...+40 °C




Гарантия 5 лет

Характеристики светильника	Конус-200 200Вт		
Мощность		200 Вт	
Световой поток	34000 лм	32000 лм	30000 лм
Эффективность	170 лм/Вт	160 лм/Вт	150 лм/Вт
Цветовая температура	2700К / 4000К / 5000К / 6000К		
CRI Индекс цветопередачи	80 Ra		
КСС Кривая силы света	60° (Г), 90° (Г), 120° (Д-косинусная) , 148x58° (ШБ)		
Материал рассеивателя	Групповая линза из светотехнического ПММА		
Материал корпуса	Экструдированный анодированный алюминий		

Варианты исполнения

Консольный



ТРКР-200-2-5080-120П-67В-К

Габаритные размеры 755x148x130 мм

Масса нетто 4,1 кг

Консольный




ТРКР-200-2-5080-120П-67Н-К

755x148x130 мм

4,1 кг

Рым-болт на подвес




ТРКР-200-2-5080-120П-67В-Т

755x148x200 мм

4,0 кг

Рым-болт на подвес




ТРКР-200-2-5080-120П-67Н-Т

755x148x200 мм

4,0 кг

Универсальный



ТРКР-200-2-5080-120П-67В-У

Габаритные размеры 795x148x154 мм

Масса нетто 4,3 кг

Универсальный




ТРКР-200-2-5080-120П-67Н-У

795x148x154 мм

4,3 кг

Универсальный поворотный с хомутом




ТРКР-200-2-5080-120П-67В-УХ

795x148x222 мм

4,4 кг

Универсальный поворотный с хомутом



ТРКР-200-2-5080-120П-67Н-УХ

795x148x222 мм

4,4 кг

Светильник светодиодный Конус 240

Светильник предназначен для промышленного и уличного применения.



Срок службы
100000 ч

IP 67


t -60...+40 °C

Гарантия 5 лет

Характеристики светильника	Конус-240 240Вт		
Мощность		240 Вт	
Световой поток	40800 лм	38400 лм	36000 лм
Эффективность	170 лм/Вт	160 лм/Вт	150 лм/Вт
Цветовая температура	2700К / 4000К / 5000К / 6000К		
CRI Индекс цветопередачи	80 Ra		
КСС Кривая силы света	60° (Г), 90° (Г), 120° (Д-косинусная) , 148x58° (ШБ)		
Материал рассеивателя	Групповая линза из светотехнического ПММА		
Материал корпуса	Экструдированный анодированный алюминий		

Варианты исполнения

Консольный



ТРКР-240-3-5080-120П-67В-К

Габаритные размеры 570x222x130мм

Масса нетто 6,2 кг

Консольный




ТРКР-240-3-5080-120П-67Н-К

570x222x130 мм

6,2 кг

Рым-болт на подвес



ТРКР-240-3-5080-120П-67В-Т

570x222x200 мм

6,1 кг

Рым-болт на подвес




ТРКР-240-3-5080-120П-67Н-Т

570x222x200 мм

6,1 кг

Универсальный




ТРКР-240-3-5080-120П-67В-У

Габаритные размеры 610x222x154 мм

Масса нетто 6,4 кг

Универсальный




ТРКР-240-3-5080-120П-67Н-У

610x222x154 мм

6,4 кг

Универсальный поворотный с хомутом




ТРКР-240-3-5080-120П-67В-УХ

610x222x222 мм

6,5 кг

Универсальный поворотный с хомутом



ТРКР-240-3-5080-120П-67Н-УХ

610x222x222 мм

6,5 кг

Светильник светодиодный Конус 270

Светильник предназначен для промышленного и уличного применения.



Срок службы
100000 ч



IP 67



t -60...+40 °C




Гарантия 5 лет

Характеристики светильника	Конус-270 270Вт		
Мощность	270 Вт		
Световой поток	45900 лм	43200 лм	40500 лм
Эффективность	170 лм/Вт	160 лм/Вт	150 лм/Вт
Цветовая температура	2700К / 4000К / 5000К / 6000К		
CRI Индекс цветопередачи	80 Ra		
КСС Кривая силы света	60° (Г), 90° (Г), 120° (Д-косинусная) , 148x58° (ШБ)		
Материал рассеивателя	Групповая линза из светотехнического ПММА		
Материал корпуса	Экструдированный анодированный алюминий		

Варианты исполнения

Консольный



ТРКР-270-3-5080-120П-67В-К

Габаритные размеры 570x222x130мм

Масса нетто 6,2 кг

Консольный




ТРКР-270-3-5080-120П-67Н-К

570x222x130 мм

6,2 кг

Рым-болт на подвес



ТРКР-270-3-5080-120П-67В-Т

570x222x200 мм

6,1 кг

Рым-болт на подвес




ТРКР-270-3-5080-120П-67Н-Т

570x222x200 мм

6,1 кг

Универсальный




ТРКР-270-3-5080-120П-67В-У

Габаритные размеры 610x222x154 мм

Масса нетто 6,4 кг

Универсальный




ТРКР-270-3-5080-120П-67Н-У

610x222x154 мм

6,4 кг

Универсальный поворотный с хомутом



ТРКР-270-3-5080-120П-67В-УХ

610x222x222 мм

6,5 кг

Универсальный поворотный с хомутом




ТРКР-270-3-5080-120П-67Н-УХ

610x222x222 мм

6,5 кг

ТРАНС ● ЭТ

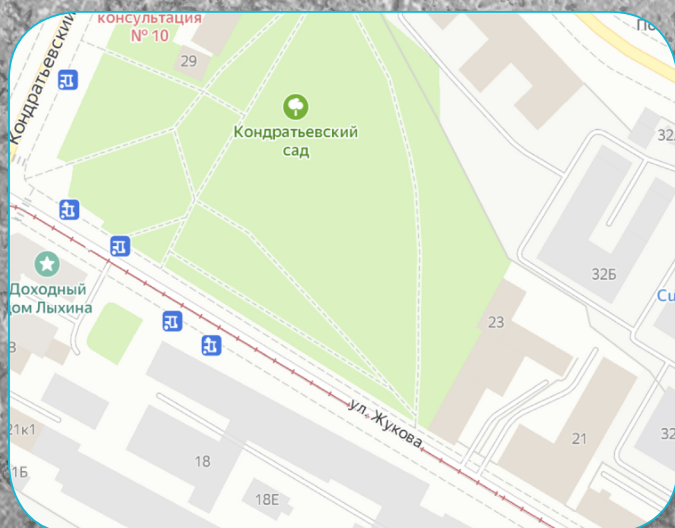

ООО «НПК ТрансЭТ»

195197, г. Санкт-Петербург,
ул. Жукова, д. 21

+7 (812) 447-93-63

office@transet-spb.ru